



# ATMO<sup>kustik</sup> 16/3



Achsrastrer	16 mm
Bohr-Durchmesser	3 mm
Perforation	2,76 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	$\alpha_w$	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,35	D

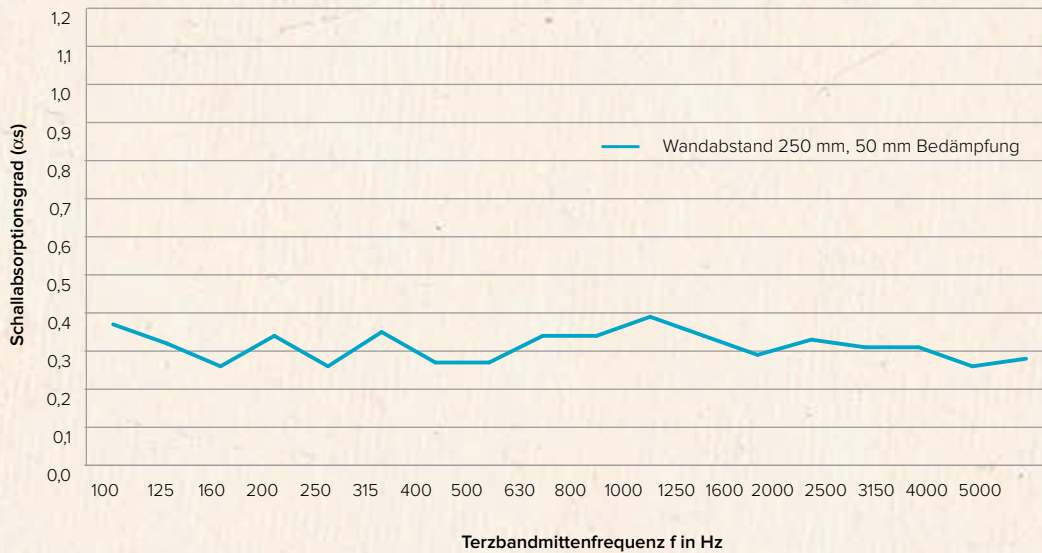

WA 250 mm	0,37	0,32	0,26	0,34	0,26	0,35	0,27	0,27	0,34	0,34	0,39	0,34	0,29	0,33	0,31	0,31	0,26	0,28
	0,30		0,30		0,30		0,35		0,30		0,30							

nach EN ISO 354