



# ATMO<sup>kustik</sup> 16/6-10T



Achsrastrer	16 mm
Bohr-Durchmesser	6 mm
Perforation	11,04 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	$\alpha_w$	ABSORBERKLASSE
100 mm	0,80(L)	B
250 mm	0,80(L)	B

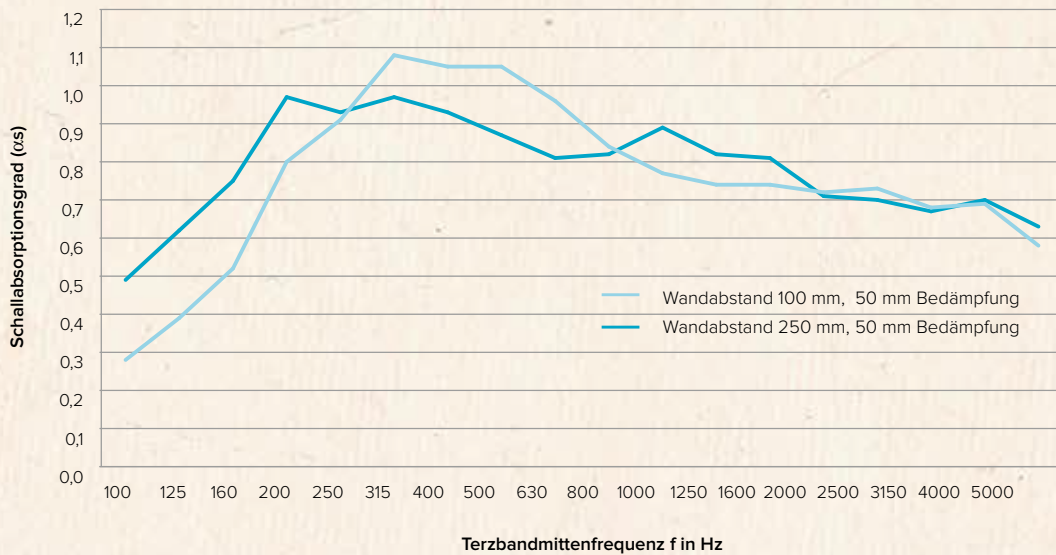

WA 100 mm	0,28	0,39	0,52	0,80	0,91	1,08	1,05	1,05	0,96	0,84	0,77	0,74	0,74	0,72	0,73	0,68	0,69	0,58
	0,40			0,95			1,00			0,80			0,75			0,65		
WA 250 mm	0,49	0,62	0,75	0,97	0,93	0,97	0,93	0,87	0,81	0,82	0,89	0,82	0,81	0,71	0,70	0,67	0,70	0,63
	0,60			0,95			0,85			0,85			0,75			0,65		

nach EN ISO 354