



ATMO^{kustik} 20/6



Achsraster	20 mm
Bohr-Durchmesser	6 mm
Perforation	7,07 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,55	D

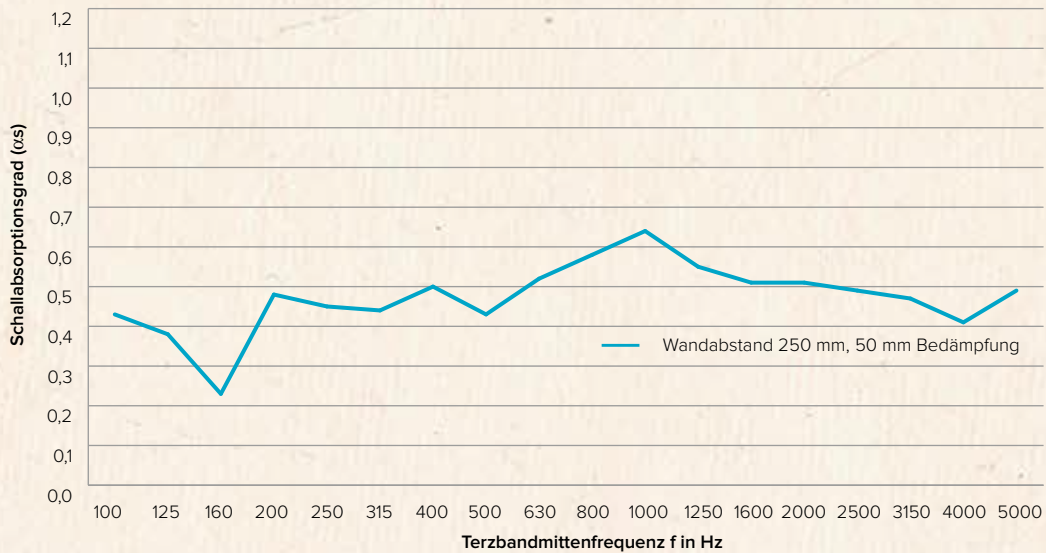

WA 250 mm	0,43	0,38	0,23	0,48	0,45	0,44	0,50	0,43	0,52	0,58	0,64	0,55	0,51	0,51	0,49	0,47	0,41	0,49
	0,35			0,45			0,50			0,60			0,50			0,45		

nach EN ISO 354