



# ATMO<sup>kustik</sup> 25/8



Achsraster	25 mm
Bohr-Durchmesser	8 mm
Perforation	8,04 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	$\alpha_w$	ABSORBERKLASSE
100 mm	0,40(LM)	D
250 mm	0,40(LM)	D

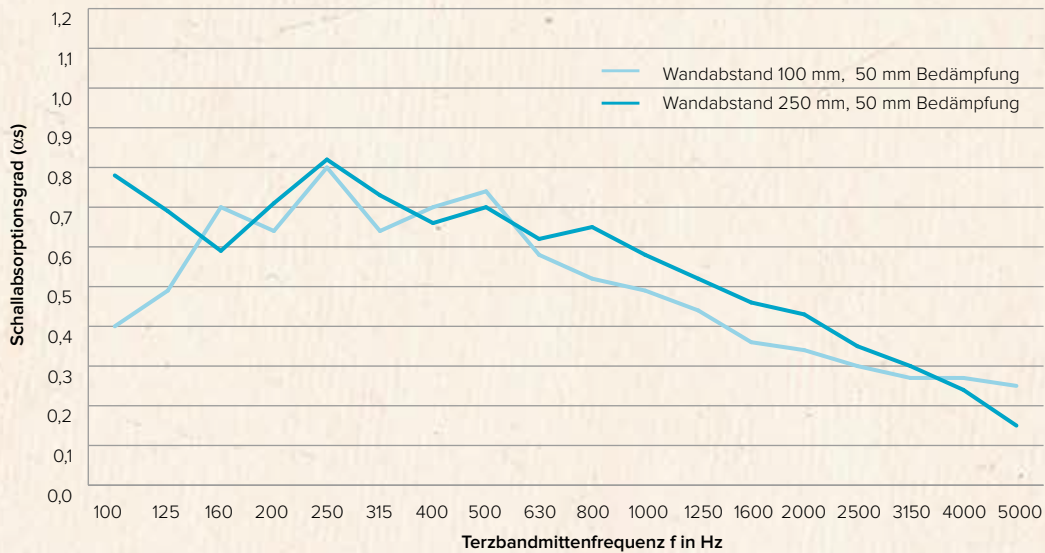

WA 100 mm	0,40	0,49	0,70	0,64	0,80	0,64	0,70	0,74	0,58	0,52	0,49	0,44	0,36	0,34	0,30	0,27	0,27	0,25
	0,55			0,70			0,65			0,50			0,35			0,25		
WA 250 mm	0,78	0,69	0,59	0,71	0,82	0,73	0,66	0,70	0,62	0,65	0,58	0,52	0,46	0,43	0,35	0,30	0,24	0,15
	0,70			0,75			0,65			0,60			0,40			0,25		

nach EN ISO 354