



# ATMO<sup>kustik</sup> 8/1,5-15T



Achsraster	8 mm
Bohr-Durchmesser	1,5 mm
Perforation	2,07 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	$\alpha_w$	ABSORBERKLASSE
100 mm	0,40(LM)	D
250 mm	0,40(LM)	D

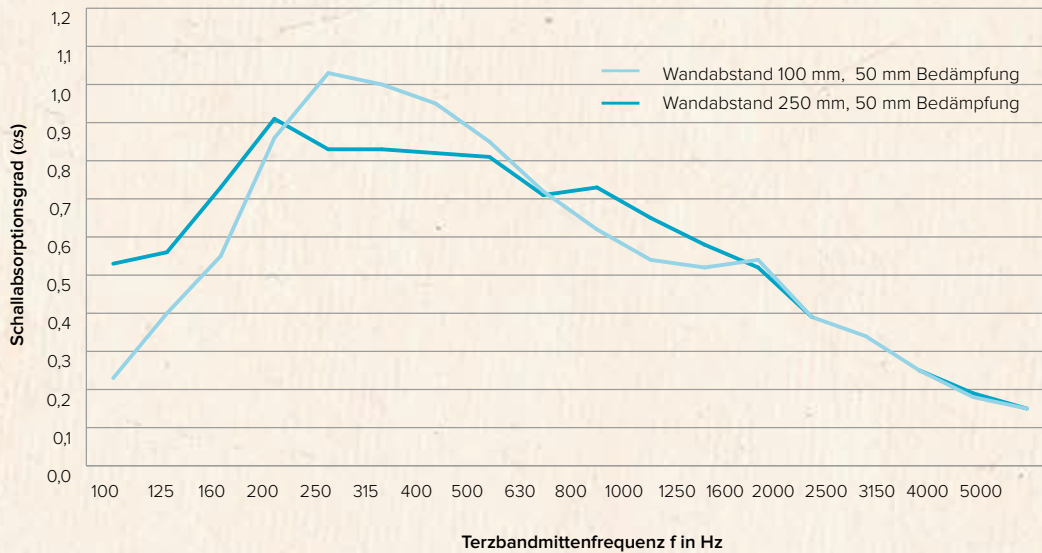

	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
WA 100 mm	0,23	0,40	0,55	0,86	1,03	1,00	0,95	0,85	0,72	0,62	0,54	0,52	0,54	0,39	0,34	0,25	0,18	0,15
	0,40			0,95			0,85			0,55			0,40			0,20		
WA 250 mm	0,53	0,56	0,73	0,91	0,83	0,83	0,82	0,81	0,71	0,73	0,65	0,58	0,52	0,39	0,34	0,25	0,19	0,15
	0,60			0,85			0,80			0,65			0,40			0,20		

nach EN ISO 354