



ATMO^{phon} 9/2+



Stegbreite	8,6 mm
Schlitzbreite	2 mm
Perforation	12,08 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,85	B

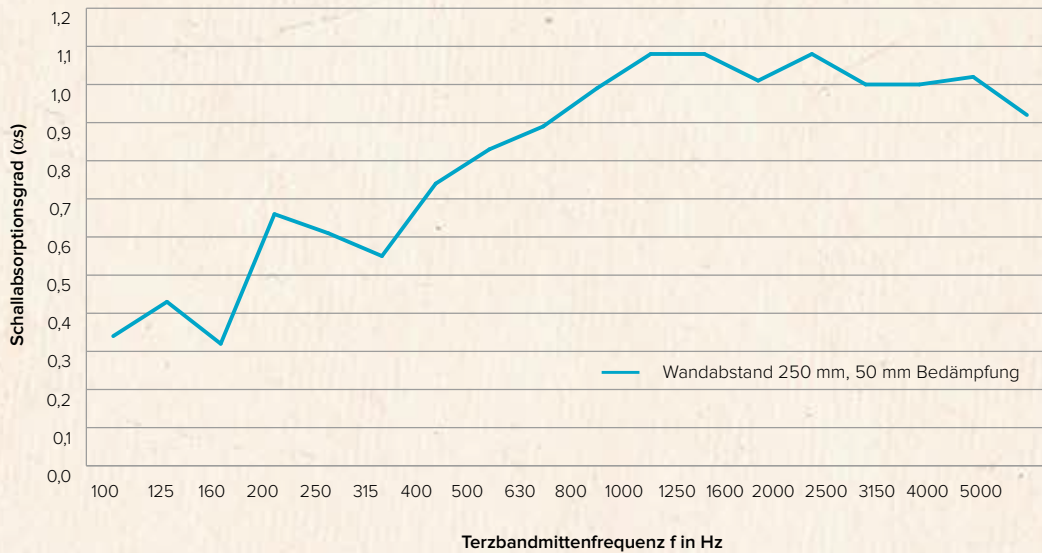

WA 250 mm	0,34	0,43	0,32	0,66	0,61	0,55	0,74	0,83	0,89	0,99	1,08	1,08	1,01	1,08	1,00	1,00	1,02	0,92
	0,35		0,60		0,80		1,05		1,05		1,00							

nach EN ISO 354