



ATMO^{kustik} Micro2,7/0,5



Achsraster	2,7 mm
Bohr-Durchmesser	0,5 mm
Perforation	2,70 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	30 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
100 mm	0,80	B

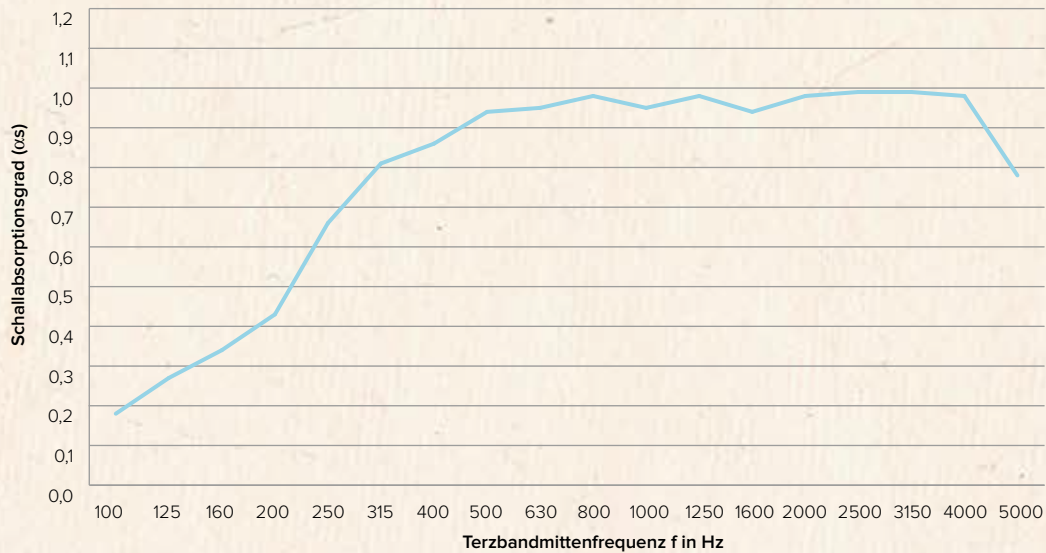

WA 100 mm

0,18	0,27	0,34	0,43	0,66	0,81	0,86	0,94	0,95	0,98	0,95	0,98	0,94	0,98	0,99	0,99	0,98	0,78
0,25			0,65			0,90			0,95			0,95			0,90		

nach EN ISO 354