



ATMO^{phon} 12/4extra



Stegbreite	12 mm
Schlitzbreite	4 mm
Perforation	9,38 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,75	C

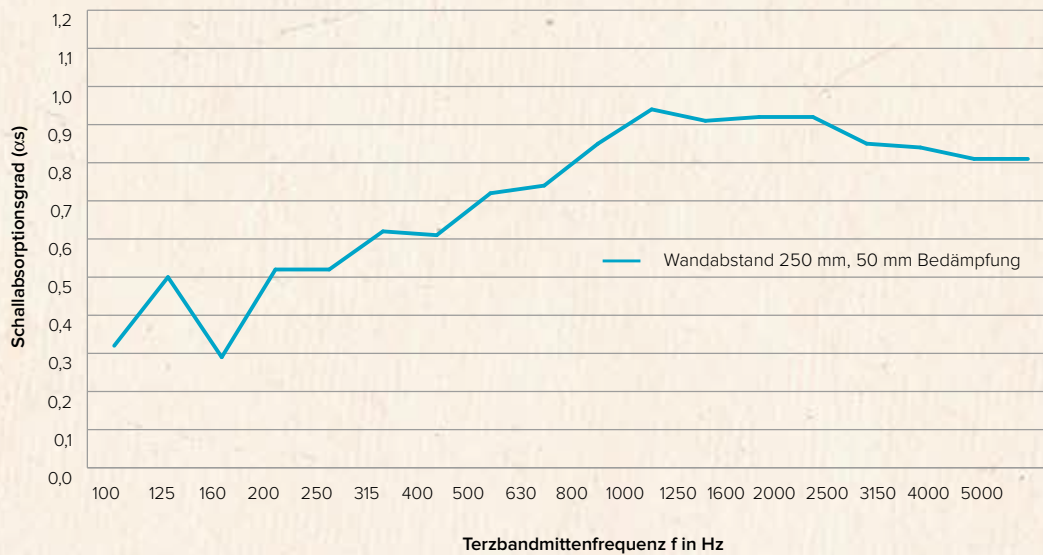

WA 250 mm	0,32	0,50	0,29	0,52	0,52	0,62	0,61	0,72	0,74	0,85	0,94	0,91	0,92	0,92	0,85	0,84	0,81	0,81
	0,35		0,55		0,70		0,90		0,90		0,85							

nach EN ISO 354