



ATMO^{phon} 28/4+extra



Stegbreite	28 mm
Schlitzbreite	4 mm
Perforation	9,38 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,75	C

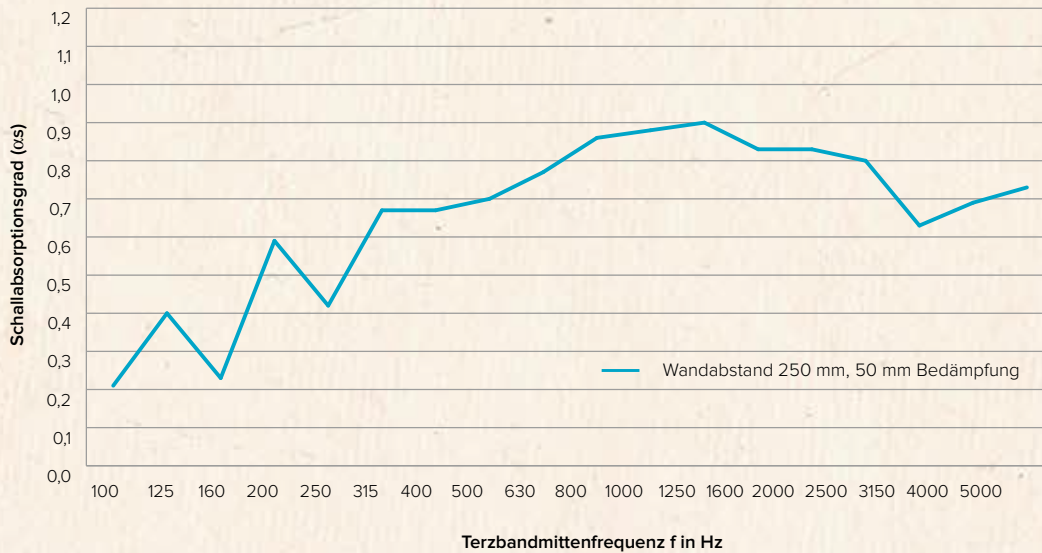

WA 250 mm	0,21	0,40	0,23	0,59	0,42	0,67	0,67	0,70	0,77	0,86	0,88	0,90	0,83	0,83	0,80	0,63	0,69	0,73
	0,30		0,55		0,70		0,90		0,80		0,70							

nach EN ISO 354