



# ATMO<sup>phon</sup> 29/3+



Stegbreite	29 mm
Schlitzbreite	3 mm
Perforation	5,86 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	$\alpha_w$	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,70	C

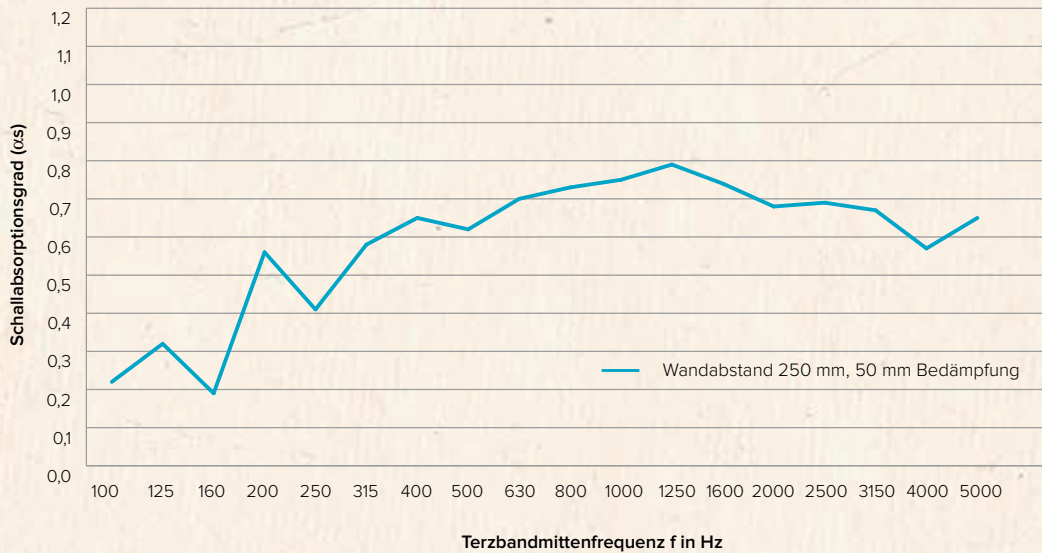

WA 250 mm	0,22	0,32	0,19	0,56	0,41	0,58	0,65	0,62	0,70	0,73	0,75	0,79	0,74	0,68	0,69	0,67	0,57	0,65
	0,25		0,50		0,65		0,75		0,70		0,65							

nach EN ISO 354